


SYN 50-XH-30

- Backup completo dell'abitazione sino a 10 kW
- Uscita trifase sbilanciata sino al 100%
- Magnetotermico integrato, installazione facilitata



GROWATT

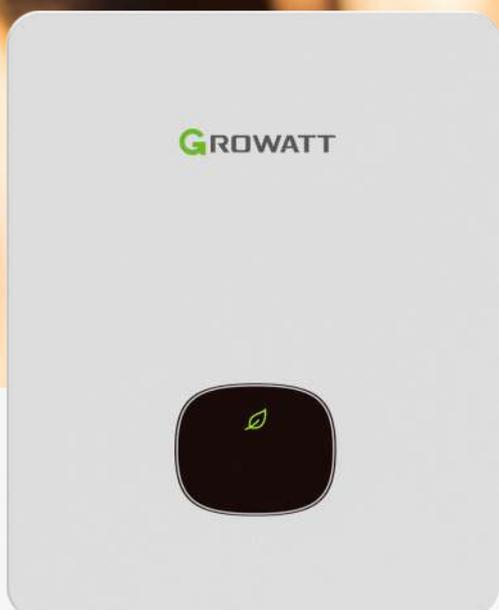

www.growatt.it

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Datasheet

Codice Growatt Codice di acquisto	SYN 50-XH-30 GWSYN50XH30
Ingresso dalla Rete	
Protezione di massima sovracorrente AC di ingresso	63A
Corrente massima di ingresso	50A
Tensione di uscita AC (Nominale)	230V/400V
Tensione di uscita AC (Range)	180-280V (F-N)
Frequenza AC (Nominale)	50Hz/60Hz
Frequenza AC (Range)	45-65Hz
Tempo di commutazione e disconnessione da Rete	<500ms
Ingresso da Inverter	
Potenza AC nominale	18kW
Corrente massima di ingresso @230V	26.1A
Potenza AC nominale in Backup funzionam. continuo	18kW
Corrente max. di ingresso in Backup funzionam. continuo	26.1A
Potenza AC di picco (<10s) in funzionamento Backup	19.8kW
Corrente AC di picco (<10s) in funzionamento Backup	28.7A
Caratteristiche aggiuntive	
Comunicazione	RS485
Interruttore manuale di bypass	SI
Sistema di raffreddamento	Convezione naturale
Rumore	<30dB
Temperatura d'esercizio	-40 °C~60 °C
Grado di protezione ambientale	IP65
Grado di umidità ambientale	Sino a 100%
Altitudine	3000m
Installazione	A Parete
Peso	10.8kg
Dimensioni (A / L / P)	365/450/123mm